

# ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ КЛЕММЫ

## КНБ 2,5-3-РЕ


### Краткое описание

Клемма заземляющая с быстрозажимным типом подключения.  
Номинальное сечение 2,5 мм<sup>2</sup>; количество точек подключения для проводников: 3.

14000082, КНБ 2,5-3-РЕ, Клемма заземляющая

### Особенности

- простой способ подсоединения проводников без использования специального инструмента;
- два ряда для установки перемычек;
- диапазон сечений подключаемого проводника от 0,2 до 4 мм<sup>2</sup>;
- категория стойкости к горению ПВ-0 (ГОСТ 28157);
- широкий диапазон рабочих температур: -60 °С ... +130 °С (с учетом нагрева при номинальных параметрах);
- количество штук в упаковке: 50.

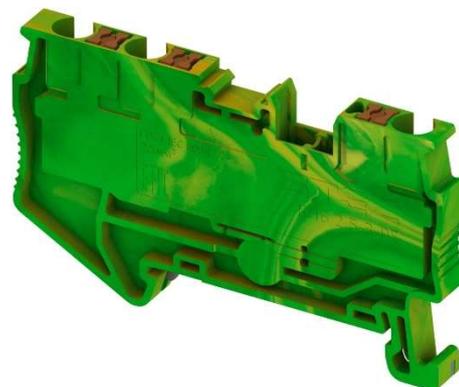

### Информация для заказа


Описание	Название	Артикул
Клемма заземляющая с типом подключения Push-in	КНБ 2,5-3-РЕ	14000082

## Технические характеристики

Количество точек подключения	3
Номинальное сечение	2,5 мм <sup>2</sup>
Расчетное импульсное напряжение	6 кВ
Длина зачищаемой части проводника	8...10 мм
Сечение проводника без кабельного наконечника, одножильного/многожильного	0,2...4 мм <sup>2</sup> /0,2...4 мм <sup>2</sup>
Сечение многожильного проводника с кабельным наконечником	0,2...2,5 мм <sup>2</sup>
Сечение двух проводников с двойным кабельным наконечником	0,5 мм <sup>2</sup>
Сечение жесткого проводника, подсоединяемого без инструмента	0,34...4 мм <sup>2</sup>
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником без пластиковой втулки, подсоединяемого без инструмента	0,5...2,5 мм <sup>2</sup>
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и пластиковой втулкой, подсоединяемого без инструмента	0,34...2,5 мм <sup>2</sup>
Способ крепления	Монтажные рейки ТН 35/7,5 и ТН 35/15

## Габаритные размеры

Ширина	5,2 мм
Высота на рейке ТН 35/15	44,3 мм
Высота на рейке ТН 35/7,5	36,8 мм
Длина	60,6 мм
Ширина концевой крышки (принадлежность, заказывается отдельно)	2,2 мм

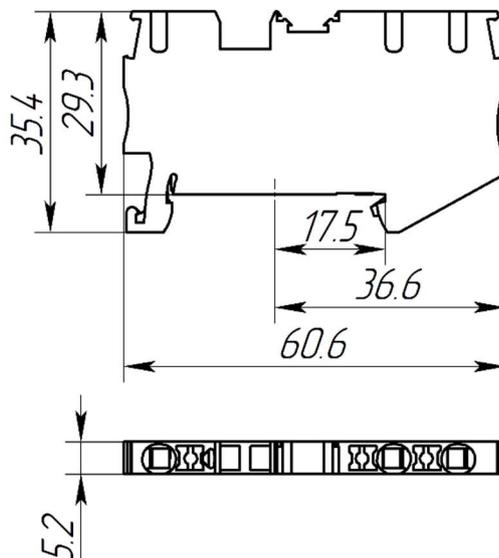

## Характеристики материала

Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)
Категория стойкости к горению (ГОСТ 28157)	ПВ-0
Максимальная температура стойкости к воспламенению при воздействии нагретой проволоки (ГОСТ IEC 60695-2-11)	960 °С
Группа изоляционного материала	I


## Испытания в соответствии с ГОСТ IEC 60947-7-2

Испытание импульсным выдерживаемым напряжением	7,3 кВ
Испытание на превышение температуры (повышение температуры $\leq 45$ К)	соответствует
Испытание на кратковременно выдерживаемый ток 2,5 мм <sup>2</sup>	0,3 кА
Испытание на кратковременно выдерживаемый ток 4 мм <sup>2</sup>	0,48 кА
Испытание электрической прочности изоляции	2 кВ
Испытание механической прочности выводов колодки	соответствует
Крепление колодки выводов к основанию (рейка ТН35, сила 1Н)	соответствует
Испытание на повреждение и случайное ослабление (на изгиб) присоединенных проводников	соответствует
Испытание на температурный износ (192 цикла)	соответствует
Испытание игольчатым пламенем (воздействие 30 с)	соответствует

## Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-60...130 °С
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25...60 °С
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5...70 °С
Допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка)	30...70 %

## Принципиальная схема

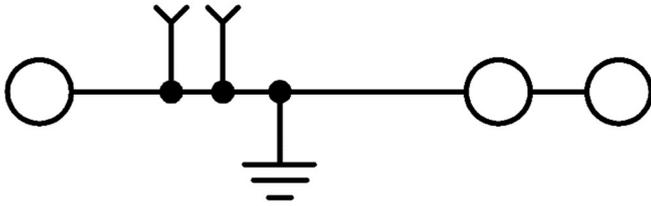

## Подключение проводника

- Снять изоляцию с проводника на рекомендованную в техническом описании длину.
- Многожильные (гибкие) провода рекомендуется использовать с кабельными наконечниками. Убедитесь, что длина кабельного наконечника соответствует длине снятия изоляции.
- Жесткие одножильные провода и гибкие многожильные провода с кабельным наконечником допустимо вставлять без инструмента в круглое отверстие клеммы.
- При подключении одножильных проводов малого сечения и многожильных проводов без кабельных наконечников, необходимо предварительно открыть точку подключения, надавив шлицевой отверткой на кнопку управления пружинного контакта.
- Так как клемма имеет открытый с одной стороны корпус, для избегания прикосновения к токоведущим частям обязательно использовать концевую крышку из принадлежностей (заказывается отдельно).

## Рекомендованные принадлежности

Концевая крышка	
К-КНБ 2,5-3	14000085
К-КНБ 2,5-3-С	14000086
Концевой стопор	
СКЗ 35-5	15100000
СКВ 35	15100001
Тестовый штекер	
ТШ 5	10200061
Переключки	
ПС 2-5	15000000
ПС 3-5	15000001
ПС 4-5	15000002
ПС 5-5	15000003
ПС 10-5	15000004
Монтажная рейка	
РМ-35/7,5/Н/2000	11715471
РМ-35/7,5/П/2000	11715472
РМ-35/15/Н/2000	11715474
РМ-35/15/П/2000	11715473
Разделительная пластина	
Р-КНЗ 4-3	10000162
Р-КНЗ 4-3-Ч	10000064
Держатель маркировки	
ДМР 60x10	15100010

**Рекомендованные принадлежности**

Маркировка	
УМК 5	15100032
МП-УМК 5	31270002
УМКП 5	15100070
МП-УМКП 5	31270010
ПМК 5	31260326
ПМКП 5	31260767