

# КОНЦЕВОЙ СТОПОР

## СКЗ 35-5

### Краткое описание

Зажимной концевой стопор для быстрой установки на монтажные рейки ТН 35/7,5 и ТН 35/15 с возможностью крепления держателей маркировки серии ДМВ. Используется для предотвращения смещения клемм и устройств на монтажной рейке.

[15100000, СКЗ 35-5, Стопор концевой](#)

### Особенности

- широкий диапазон рабочих температур: -60 °C ... + 130 °C;
- категория стойкости к горению ПВ-0 (ГОСТ 28157);
- количество штук в упаковке: 50;
- страна происхождения РФ.




### Информация для заказа

Описание	Название	Артикул
Концевой стопор	СКЗ 35-5	15100000

## Габаритные размеры

Ширина	5,2 мм
Длина	48,6 мм
Высота на рейке 35/15	44,6 мм
Высота на рейке 35/7,5	37,1 мм

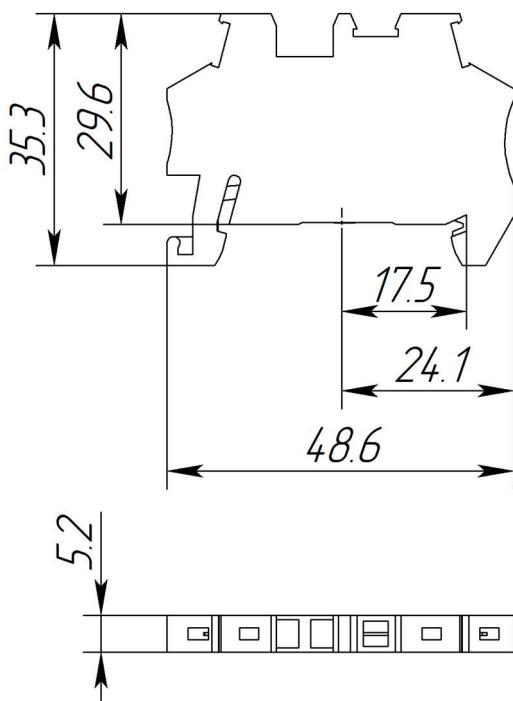

## Характеристики материала

Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)
Категория стойкости к горению (ГОСТ 28157)	ПВ-0
Статическое использование изоляционного материала на холода	-60 °C

## Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-60...130 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25...60 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5...70 °C
Допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка)	30...70 %

## Рекомендованные принадлежности

Монтажная рейка	
PM-35/7,5/H/2000	11715471
PM-35/7,5/П/2000	11715472
PM-35/15/H/2000	11715474
PM-35/15/П/2000	11715473
Держатели маркировки	
ДМВ 3-1	31241001
ДМВ 3-2	31241002
ДМВ 3-3	31241003
Маркировка	
УМК 5	15100032
МП-УМК 5	31270002
УМКП 5	15100070
МП-УМКП 5	31270010
ПМК 5	31260326
ПМКП 5	31260767